

体温计 IC 规格书

内容：

- 概述： 3
- 特点： 3
- 电路方块图： 4
- 引脚功能说明： 5
- 电特性： 6
- 功能描述： 7
- 8
- LCD 格式： 9
- 应用电路图：10
- 引脚坐标图：11
- 功能流程图：12
- 订单信息：13
- 修订沿革：13


• 概述：

TCP317 是一位小数电子体温计电路。经由按键可选择℃/°F模式(有℃/°F切换模式)。

• 特点：

- ◇ 单电池1.5V供电
- ◇ 自动关闭电源功能
- ◇ 内建低电压检测功能
- TCP317A : $1.30 \pm 0.05V$**
- TCP317B : $1.25 \pm 0.05V$**
- ◇ 温度测量范围： $32.0^{\circ}C \sim 42.9^{\circ}C$ ($90.0^{\circ}F \sim 109.9^{\circ}F$)
- ◇ 温度测量准确度： $\pm 0.1^{\circ}C$ ($\pm 0.2^{\circ}F$)
- ◇ 温度测量分辨率： $0.1^{\circ}C$ ($0.1^{\circ}F$)
- ◇ 保持最高测量温度
- ◇ 具有发烧报警功能：测量温度 $\geq 37.8^{\circ}C$ ($100.0^{\circ}F$)
- ◇ 记忆功能：显示最后一次测量温度
- ◇ 经由引脚邦定可选择：4秒 / 8秒 / 16秒 / 32秒 四种稳定时间
- ◇ 经由引脚邦定可选择：4KHz / 5.3KHz / 6.4KHz / 8KHz 四种蜂鸣器输出频率
- ◇ 经由引脚邦定可选择：℃ / °F模式
- ◇ 经由引脚邦定可选择：有℃/°F切换模式或无℃/°F切换模式
- ◇ 有℃/°F切换模式时，经由按键可选择℃/°F模式

• 电路方块图：

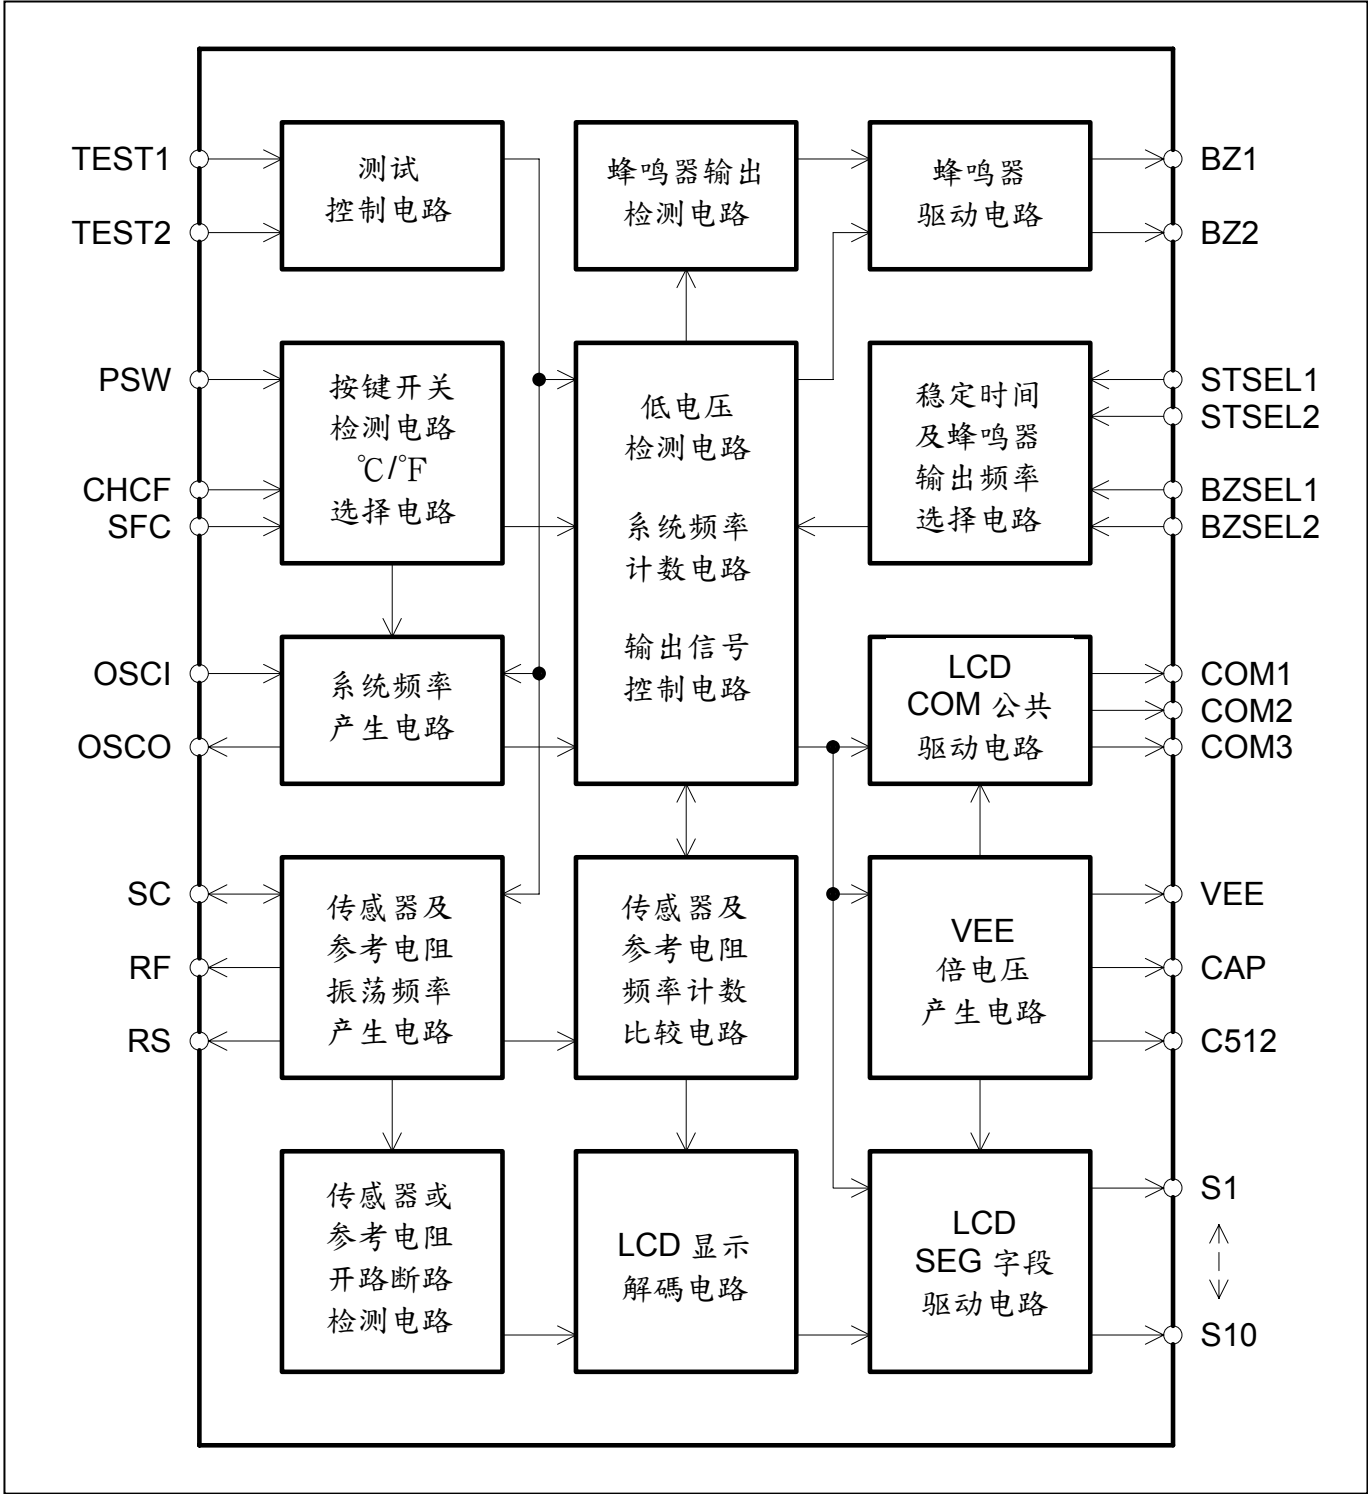

• 引脚功能说明：

引脚序号	引脚名称	I/O	功能说明															
1~10	S1~S10	O	LCD SEG 字段驱动端，连接 LCD															
11	VEE	O	生成 3.0V 正倍电压(VDD=1.5V)															
12	CAP	O	正倍电压生成															
13	C512	O	正倍电压生成															
14	TEST1	I	测试端，仅供 IC 测试用															
15	SFC	I	℃ / °F 模式选择端 空接或接 VDD：℃ 模式 (当有℃/°F切换模式，上电初始为℃ 模式) 接 VSS：°F 模式 (当有℃/°F切换模式，上电初始为°F 模式)															
16	CHCF	I	℃/°F切换模式选择端 空接或接 VDD：无℃/°F切换模式 接 VSS：有℃/°F切换模式															
17	VSS	P	电源负极															
18	SC	I/O	参考电阻和传感器共享端															
19	RF	O	连接到参考电阻															
20	RS	O	连接到传感器电阻															
21	VDD	P	电源正极															
22	PSW	I	ON/OFF 开关输入端，带上拉电阻															
23	TEST2	I	用于生产测试端，带上拉电阻 空接或接 VDD：LCD 显示测量之最高值 接 VSS：LCD 显示测量之即时值															
24 25	BZSEL1 BZSEL2	I I	蜂鸣器输出频率选择端(BZSEL1、BZSEL2 选项结合)： <table><tr><td>输出频率</td><td>BZSEL1</td><td>BZSEL2</td></tr><tr><td>8.0KHz</td><td>空接或接 VDD</td><td>空接或接 VDD</td></tr><tr><td>6.4KHz</td><td>接 VSS</td><td>空接或接 VDD</td></tr><tr><td>5.3KHz</td><td>空接或接 VDD</td><td>接 VSS</td></tr><tr><td>4.0KHz</td><td>接 VSS</td><td>接 VSS</td></tr></table>	输出频率	BZSEL1	BZSEL2	8.0KHz	空接或接 VDD	空接或接 VDD	6.4KHz	接 VSS	空接或接 VDD	5.3KHz	空接或接 VDD	接 VSS	4.0KHz	接 VSS	接 VSS
输出频率	BZSEL1	BZSEL2																
8.0KHz	空接或接 VDD	空接或接 VDD																
6.4KHz	接 VSS	空接或接 VDD																
5.3KHz	空接或接 VDD	接 VSS																
4.0KHz	接 VSS	接 VSS																
26 27	STSEL1 STSEL2	I I	稳定时间选择端 (STSEL1、STSEL2 选项结合)： <table><tr><td>稳定时间</td><td>STSEL1</td><td>STSEL2</td></tr><tr><td>16 秒</td><td>空接或接 VDD</td><td>空接或接 VDD</td></tr><tr><td>4 秒</td><td>接 VSS</td><td>空接或接 VDD</td></tr><tr><td>8 秒</td><td>空接或接 VDD</td><td>接 VSS</td></tr><tr><td>32 秒</td><td>接 VSS</td><td>接 VSS</td></tr></table>	稳定时间	STSEL1	STSEL2	16 秒	空接或接 VDD	空接或接 VDD	4 秒	接 VSS	空接或接 VDD	8 秒	空接或接 VDD	接 VSS	32 秒	接 VSS	接 VSS
稳定时间	STSEL1	STSEL2																
16 秒	空接或接 VDD	空接或接 VDD																
4 秒	接 VSS	空接或接 VDD																
8 秒	空接或接 VDD	接 VSS																
32 秒	接 VSS	接 VSS																
28	OSCI	I	系统频率输入端															
29	OSCO	O	系统频率输出端															
30	BZ1	O	蜂鸣器输出端 1															
31	BZ2	O	蜂鸣器输出端 2															
32~34	COM1~COM3	O	LCD COM 公共驱动端，连接 LCD															

• 电特性：

电特性描述		最大	典型	最小
1. 工作电压：		1.65V	1.50V	1.20V
2. 工作电流：		50uA	30uA	
3. 输入电压：	VIL	Vss+0.3V		
	VIH			Vdd-0.3V
4. 输出电压：	VOL	Vss+0.1V		
	VOH			Vdd-0.1V
5. 蜂鸣器高电平输出电流：(Vds=1/2 Vdd)				1mA
6. 蜂鸣器低电平输出电流：(Vds=1/2 Vdd)				1mA
7. 上拉电阻：PSW 引脚			1MΩ	
8. 上拉电阻：SFC、CHCF、BZSEL1、BZSEL2、 STSEL1、STSEL2 引脚			500KΩ	
9. 下拉电阻：TEST1 引脚			10KΩ	
10.上拉电阻：TEST2 引脚			15KΩ	

• 功能描述：

<1> 电源开关：按键 PSW 可打开或关闭电源

<2> 电源启动时：按下电源开关，蜂鸣器会产生 0.125 秒“哔”的声音

A. LCD 全显示 (B-1 : 188.8°M ; B-2 : 188.8°M 或 188.8°F) 2 秒

B. 继 A 之后：

B-1. 当 CHCF 空接或接 VDD (按键无 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 切换模式)

LCD 显示最后一次测量温度及“M”符号 2 秒，再跳到步骤 C

B-2. 当 CHCF 接 VSS (按键有 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 切换模式)

如果按下电源开关 PSW 持续超过 2 秒， $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 模式可切换至另一模式($^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$)

且 LCD 仅显示 $^{\circ}\text{C}$ (或 $^{\circ}\text{F}$)直到放开电源开关 PSW

之后 LCD 显示 Lo $^{\circ}\text{C}$ (或 Lo $^{\circ}\text{F}$)及“M”符号 2 秒，再跳到步骤 C

C. 继 B 之后：

LCD 显示自检温度(37.0°C / 98.6°F) 1 秒，

$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 符号以 1Hz 频率闪烁且开始计算稳定时间

D. 继 C 之后：

开始测量温度且 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 符号以 1Hz 频率闪烁，LCD 总是显示测量过的最高温度

若开始测量温度 LCD 显示值没有变化，则 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 符号以 1Hz 频率持续闪烁；

此时不计算稳定时间，直到 8 分 40 秒($F_{\text{sys}}=32768\text{Hz}$)会自动关机

E. 如果测量温度 < 32.0°C (或 90.0°F)：LCD 显示 Lo $^{\circ}\text{C}$ (或 Lo $^{\circ}\text{F}$)

F. 如果测量温度 $\geq 43.0^{\circ}\text{C}$ (或 110.0°F)：LCD 显示 Hi $^{\circ}\text{C}$ (或 Hi $^{\circ}\text{F}$)

G. 测量温度期间：LCD 总是显示测量过的最高温度

H. 如果于定义的稳定时间内，测量温度的显示值没有变化，则温度达到稳定；

此时暂停测量温度且 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 符号停止闪烁

I. 当温度达到稳定时且测量温度 $\geq 37.8^{\circ}\text{C}$ (100.0°F)，

蜂鸣器输出发烧报警“哔—哔—哔——哔—哔—哔——”声 10 秒，如下：

哔—哔—哔——哔—

哔 : 0.125 秒

— : 0.125 秒

—— : 0.375 秒

如果测量温度 < 37.8°C (100.0°F)，

蜂鸣器输出“哔—哔—哔—哔—”声 10 秒，如下：

哔—哔—

哔 : 0.5 秒

— : 0.5 秒

J. 温度达到稳定后，当系统计时超过 8 分 40 秒会自动关闭电源($F_{\text{sys}}=32768\text{Hz}$).

K. 当温度达到稳定后且蜂鸣器输出声音停止，

如果在 8 分 40 秒内温度再上升，则再重新开始测量温度，

此时 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 符号不会闪烁且之后蜂鸣器不再输出“哔”的声音

L. 蜂鸣器输出 10 秒期间及延迟 2 秒期间，此时停止测量温度

- <3> 当电源关闭：静态电流 $\leq 0.5\mu A$
- <4> 测量温度的分辨率度数为 $0.1^{\circ}C$ 或 $0.1^{\circ}F$
- <5> 传感器使用 **503ET**
- <6> 参考电阻值为传感器温度在 $37.0^{\circ}C$ 时的阻值
- <7> 当检测到低电压时，电池符号 “**■**” 以 **1Hz** 频率闪烁；
此时测量温度可能不准确，其表示需更换电池
低电压检测：(**TCP316-05A : $1.30 \pm 0.05V$; TCP316-05B : $1.25 \pm 0.05V$).**
- <8> 当 TEST2 接 **VSS**：LCD 显示即时测量温度值而不是测量过的最高温度值
此功能为了量产过程中，可调整 RF 参考电阻值，
LCD 显示会随实时测量温度上升或下降而变化，并不是显示测量过的最高温度
- <9> 当检测到参考电阻值或传感器发生异常错误：
LCD 将显示 “**Err**”，此时停止测量温度直到异常错误状态解除
- <10> 蜂鸣器输出频率可经由 BZSEL1 和 BZSEL2 引脚绑定选择：

蜂鸣器输出频率	BZSEL1	BZSEL2
8.0 KHz	空接或接 VDD	空接或接 VDD
6.4 KHz	接 VSS	空接或接 VDD
5.3 KHz	空接或接 VDD	接 VSS
4.0 KHz	接 VSS	接 VSS

- <11> 稳定时间可经由 STSEL1 和 STSEL2 引脚绑定选择：

稳定时间	STSEL1	STSEL2
16 秒	空接或接 VDD	空接或接 VDD
4 秒	接 VSS	空接或接 VDD
8 秒	空接或接 VDD	接 VSS
32 秒	接 VSS	接 VSS

- <12> $^{\circ}C/^{\circ}F$ 模式可经由 SFC 引脚绑定选择：

模式	SFC
$^{\circ}C$	空接或接 VDD
$^{\circ}F$	接 VSS

- <13> $^{\circ}C/^{\circ}F$ 切换模式可经由 CHCF 引脚绑定选择：


	CHCF
无 $^{\circ}C/^{\circ}F$ 切换模式	空接或接 VDD
有 $^{\circ}C/^{\circ}F$ 切换模式	接 VSS

备注：在有 $^{\circ}C/^{\circ}F$ 切换模式(**CHCF 接 VSS**)，电源上电初始时(安装电池)；
LCD 显示($^{\circ}C$ 或 $^{\circ}F$)有可能是错误显示，此时必须重新再上电

- <14> 其它参数如下：

温度范围	$32.0^{\circ}C \sim 42.9^{\circ}C$	$90.0^{\circ}F \sim 109.9^{\circ}F$
准确度	$\pm 0.1^{\circ}C$	$\pm 0.2^{\circ}F$
分辨率	$0.1^{\circ}C$	$0.1^{\circ}F$


• LCD 格式：驱动端口与显示屏对应关系

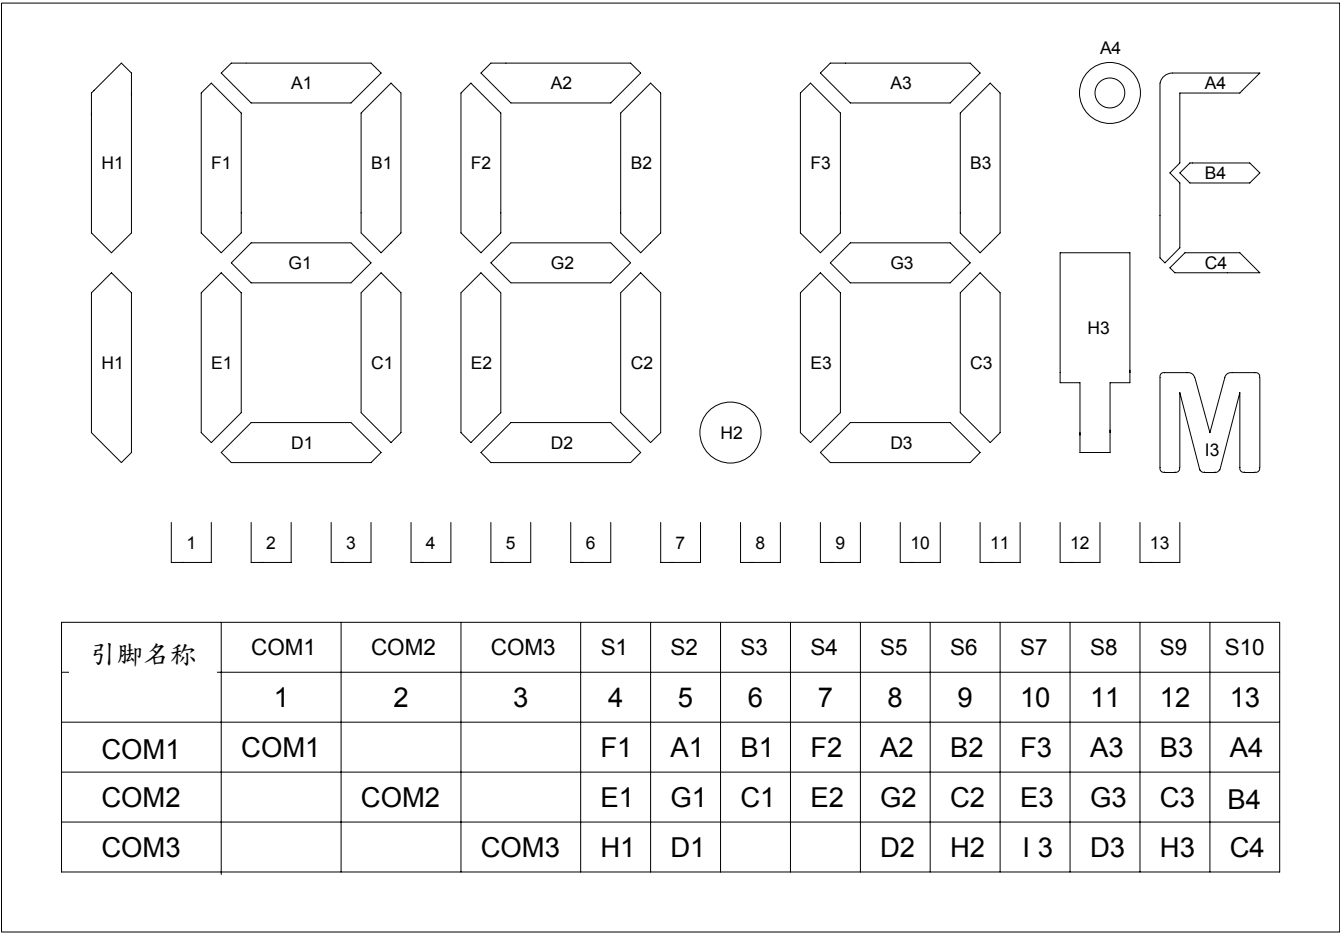

备注：LCD 采用 3V 电压，1/3 Duty，1/2 Bias [$V_{TH} = 1.5V$]

• 应用电路图：

TCP317A/TCP317B 应用电路图

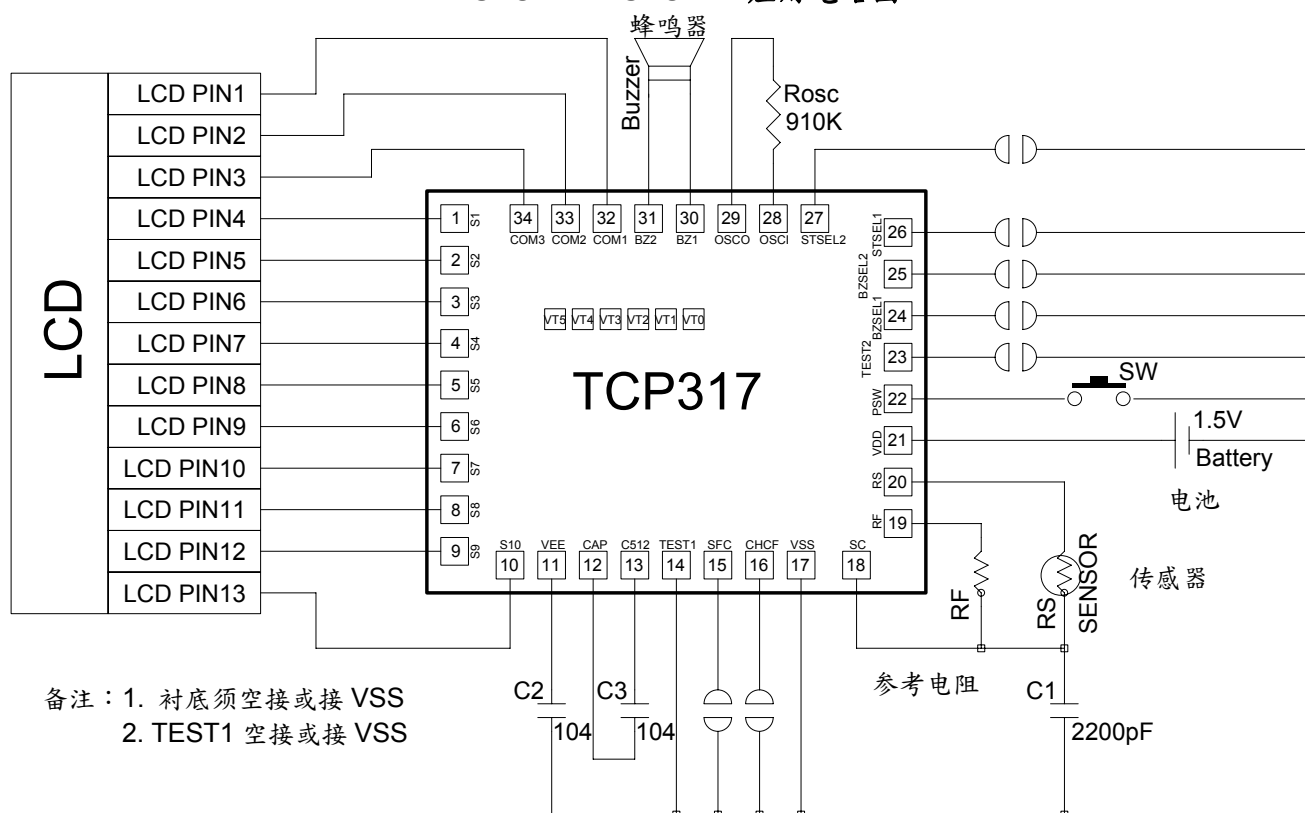

备注：1. 衬底须空接或接 VSS
2. TEST1 空接或接 VSS

备注：1. 传感器使用 503ET

2. 依据传感器 **503ET** 类型选择 RF 参考电阻，其阻值为传感器 **503ET** 温度在 **37.0 °C** 时的阻值

3. 有关 PCB 印刷电路板布局，建议参照以下方式：

3-1. R_{osc} 电阻元件尽可能靠近 TCP317A/TCP317B IC 的 OSC1 和 OSC0 引脚

3-2. SC、RF、RS 引脚的跑线不要靠近 OSC1、OSCO 引脚的跑线或与其跑线并行

SC、RF、RS 引脚相互间的跑线距离尽可能越大越好

4. 引脚绑定选择：

SFC 引脚	°C/°F 模式
空接或接 VDD	°C 模式
接 VSS	°F 模式
CHCF 引脚	°C/°F 切换模式
空接或接 VDD	无 °C/°F 切换模式
接 VSS	有 °C/°F 切换模式


备注：在有℃/°F切换模式(CHCF接VSS)，电源上电初始时(安装电池)；

LCD 显示(°C 或 °F)有可能是错误显示，此时必须重新再上电

BZSEL1 引脚	BZSEL2 引脚	蜂鸣器输出频率
空接或接 VDD	空接或接 VDD	8.0KHz
接 VSS	空接或接 VDD	6.4KHz
空接或接 VDD	接 VSS	5.3KHz
接 VSS	接 VSS	4.0KHz

STSEL1 引脚	STSEL2 引脚	稳定时间
空接或接 VDD	空接或接 VDD	16 秒
接 VSS	空接或接 VDD	4 秒
空接或接 VDD	接 VSS	8 秒
接 VSS	接 VSS	32 秒

• 引脚坐标图：

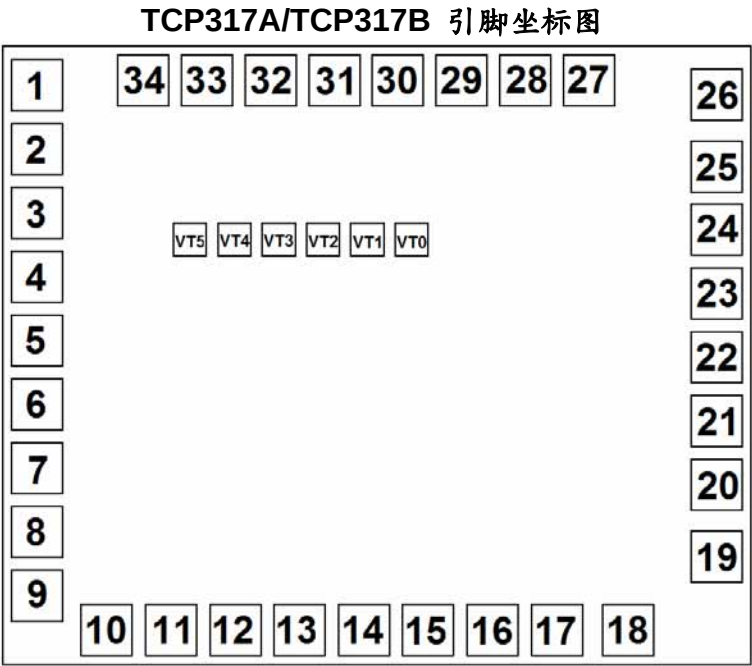

TCP317 芯片尺寸 = 1400um x 1170um

衬底须空接或接 VSS

引脚坐标：


引脚序号	引脚名称	X 坐标	Y 坐标	引脚序号	引脚名称	X 坐标	Y 坐标
1	S1	-599.760	476.190	18	SC	443.340	-484.560
2	S2	-599.760	363.690	19	RF	599.760	-355.140
3	S3	-599.760	251.190	20	RS	599.760	-229.140
4	S4	-599.760	138.690	21	VDD	599.760	-116.640
5	S5	-599.760	26.190	22	PSW	599.760	-4.140
6	S6	-599.760	-86.310	23	TEST2	599.760	108.360
7	S7	-599.760	-198.810	24	BZSEL1	599.760	220.860
8	S8	-599.760	-311.310	25	BZSEL2	599.760	333.360
9	S9	-599.760	-423.810	26	STSEL1	599.760	459.360
10	S10	-476.460	-484.560	27	STSEL2	374.760	484.560
11	VEE	-363.060	-484.560	28	OSCI	262.260	484.560
12	CAP	-249.660	-484.560	29	OSCO	149.760	484.560
13	C512	-136.260	-484.560	30	BZ1	37.260	484.560
14	TEST1	-22.860	-484.560	31	BZ2	-75.240	484.560
15	SFC	90.540	-484.560	32	COM1	-187.740	484.560
16	CHCF	203.940	-484.560	33	COM2	-300.240	484.560
17	VSS	317.340	-484.560	34	COM3	-412.740	484.560

备注：引脚开窗尺寸 = 90um x 90um，Pad Pitch = 112um

引脚序号	引脚名称	X 坐标	Y 坐标
VT5	TRVDD	-329.850	203.850
VT4	TRIM4	-251.550	203.850
VT3	TRIM3	-173.250	203.850
VT2	TRIM2	-94.950	203.850
VT1	TRIM1	-16.650	203.850
VT0	TRIM0	61.650	203.850

备注：引脚开窗尺寸 = 58um x 58um

• 功能流程图：

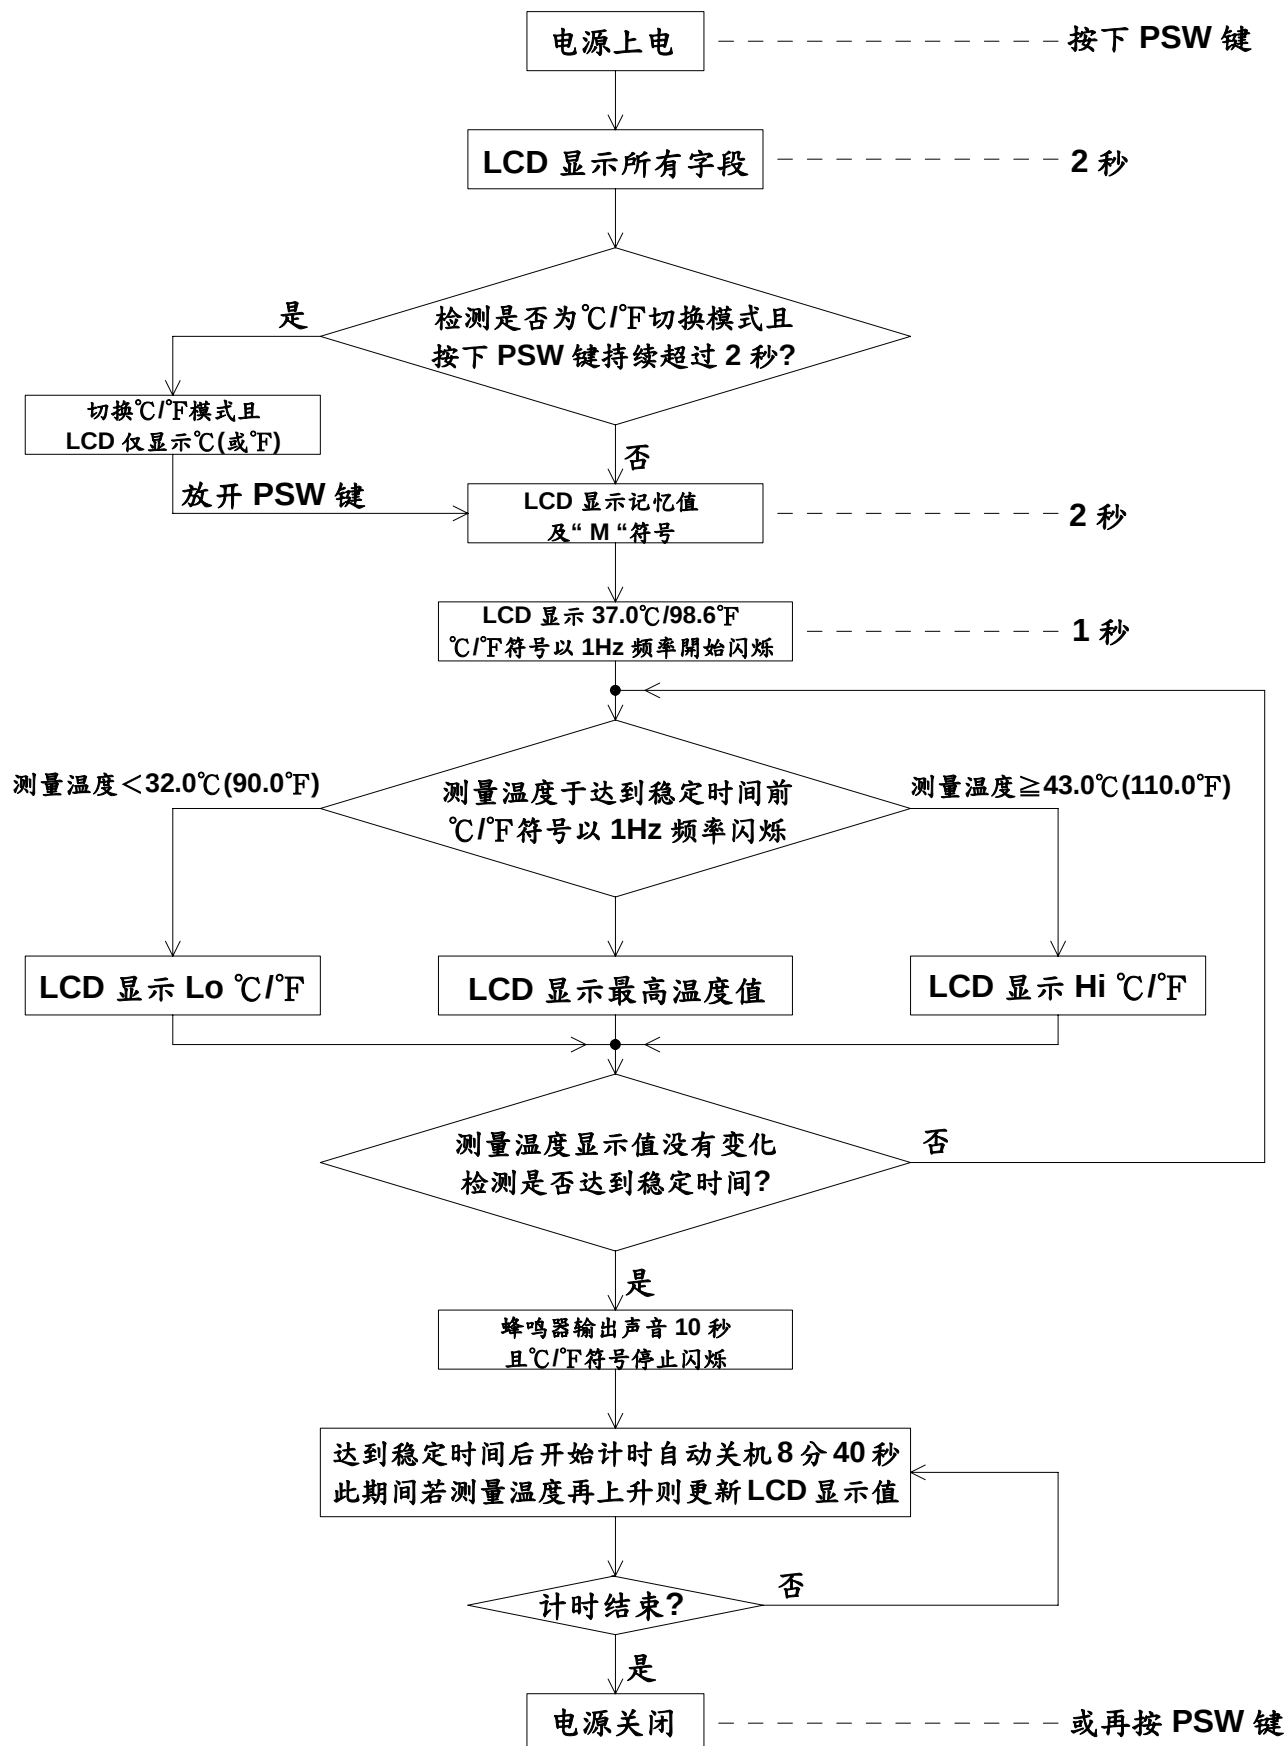

• 订单信息：

1. TCP317A：

- a. 封装类型：不支援
- b. 芯片类型：TCP317A(Chip)
- c. 晶圆类型：TEP317A(Wafer)

2. TCP316-05B：

- a. 封装类型：不支援
- b. 芯片类型：TCP317B(Chip)
- c. 晶圆类型：TEP317B(Wafer)

• 修订沿革：

1. 2019/09/25

版本 1.0：规格书建立